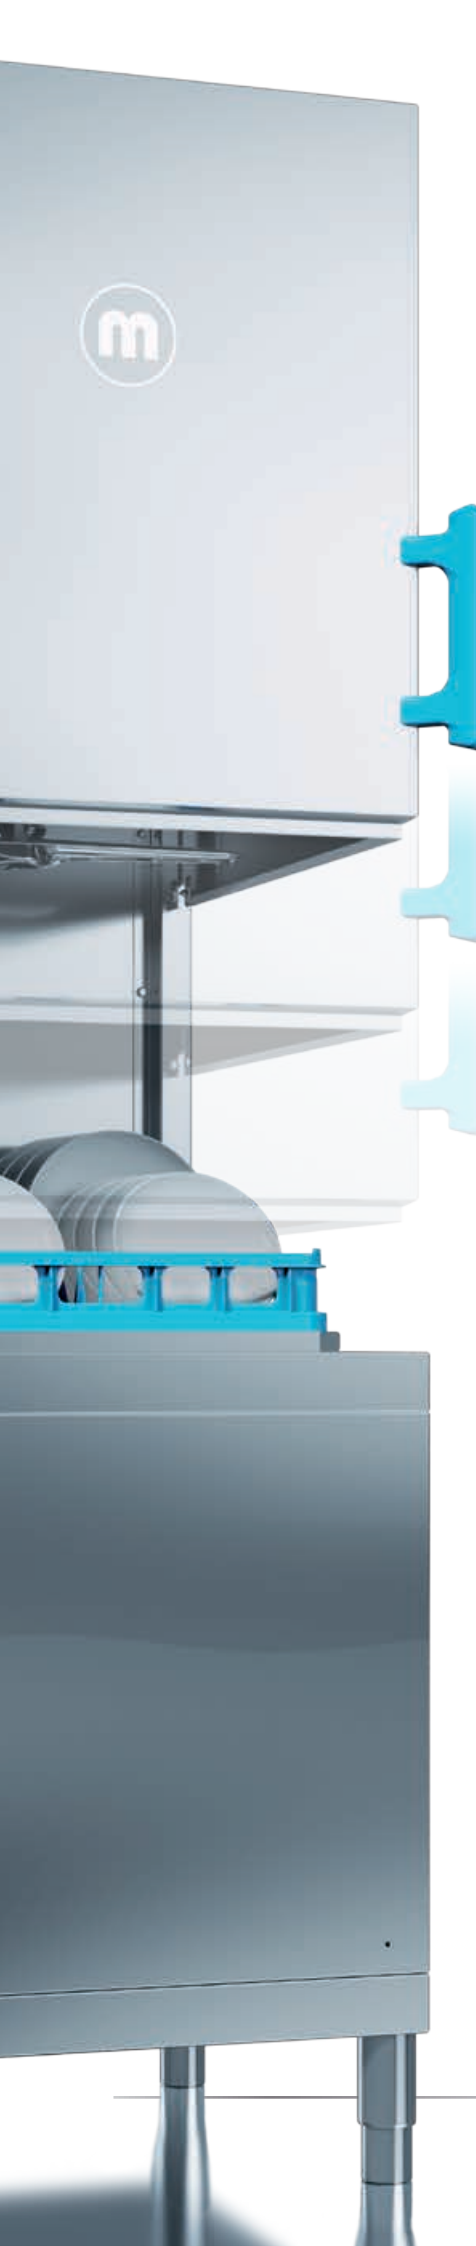


M-iClean H

Vítejte v ráji mytí

A side view of a grey MEIKO M-iClean H dishwasher. The top door is open, revealing a blue handle and the interior racks. The MEIKO logo is visible on the upper left of the door.

M-iClean H

Ergonomie jako ještě nikdy

Účinnost, šetření zdrojů a perfektní výsledky mytí – to se dnes může od profesionálního stroje očekávat.

Ale u MEIKO k tomu existuje rozhodující přidaná hodnota: optimální ergonomie. Novou MEIKO lze snadněji a rychleji obsluhovat. Podporuje přirozené průběhy pohybů člověka a zvyšuje motivaci personálu – a zvyšuje výkon. MEIKO dělá mycí techniku, která dodává kolem dokola čisté výsledky: pro člověka, životní prostředí a controlling.

Jedinečný: ergonomický koncept MEIKO

Nová kapotová myčka nádobí *M-iClean H*: Tak ergonomické a účinné mytí ještě nikdy nebylo. Neobyčejná: Obsluha kapoty otevírá novou kapitolu po stránce pracovního komfortu. Nová snadnost mytí. Kapota se otevírá a zavírá jemným klepnutím. Tlumené vedení jede bezhlučně a jako samo do sebe nahoru a dolů. Bez námahy, zcela přirozeně.

Jednodušší, mnohem pohodlnější nakládání a vykládání a ergonomický koncept obsluhy *M-iClean H* přitom šetří nejen záda a svalstvo personálu, nýbrž i časové konto. V rámci rozsáhlého testování v poli nám zákazníci potvrdili **časovou úsporu cca 30 minut za každý den mytí** (při cca 120 mytích za směnu).

Zvláště ergonomický: flexibilní displej

Displej *M-iClean H* je umístěný přesně tam, kde se používá – přímo ve výšce očí. Žádné shýbání, žádné vykloubení, žádné obtížné chození dokola. Lze jej na stroj namontovat vpravo nebo vlevo – nebo individuálně v pracovní oblasti.

Všechno teče

Přizpůsobené pracovní výšky, flexibilní ovládací prvky, intuitivní a snadná obslužnost – ergonomický koncept MEIKO realizuje vizi: mytí bez úsilí a námahy s maximální hospodárností.



Ergonomie šetří čas a náklady:

- výrazné zkrácení dob mytí
- značně rychlejší doby schnutí
- rychlejší opakované použití nádobí
- nižší personální a provozní náklady
- omezení pracovních výpadků
- snadnější a ergonomické průběhy pohybů
- optimální hodnocení pracoviště

M-iClean H: Zázrak obsluhy je rovněž hospodářský zázrak.





M-iClean H

Přináší vše pod jednou kapotou

Snadnější práce, zkrácené doby mytí, lepší klima v místnosti a optimální výsledky mytí a sušení:

M-iClean H přináší vše pod jedním poklopem. Možný je tento výkon díky inovativnímu ergonomickému konceptu s revoluční technikou kapoty – MEIKO vyvinula kapotovou myčku nádobí zcela nově: Zde se zcela harmonicky spojují myčka nádobí a řídicí technika. Věží v tom 90 let inženýrského umění a kompetence ve stavbě strojů společnosti MEIKO. Náš tip: Zapomeňte na vše, co jste si dosud o technice kapoty mysleli nebo slyšeli. *M-iClean H* je nový technologický začátek v nejlepší kvalitě MEIKO.

Trvalý výkon: 1,2 mil. cyklů mytí v testu

M-iClean H nabízí ergonomii ve špičkové kvalitě: 1,2 mil. cyklů mytí ve vývojovém testu působivě dokazuje bezpečnost funkce, praktičnost a hodnotovou stálost *M-iClean H*. To odpovídá **životnosti více než 20 let**. A protože jsme o naší technice přesvědčení, dáváme na automatiku kapoty záruku 60 měsíců. Bezpečná investice pro vás.



Bezpečná hra: naše záruka


MEIKO nabízí bezpečnost funkce a investice:
60 měsíců záruka na všechny elektrické a mechanické
součásti automatiky kapoty.



Nejdůležitější charakteristiky *M-iClean H* na jeden pohled:

- revoluční automatika kapoty
- automatické rozpoznávání košů
- flexibilní displej ve výšce očí a koncept signalizace
- rekuperace tepla odpadní vody
- ergonomické rukojeti
- sušicí stůl
- flexibilní pracovní výška (přestavitelné nohy)

**K dostání ve 4 speciálních výhodných balíčcích –
s neporazitelným poměrem ceny a výkonu.**

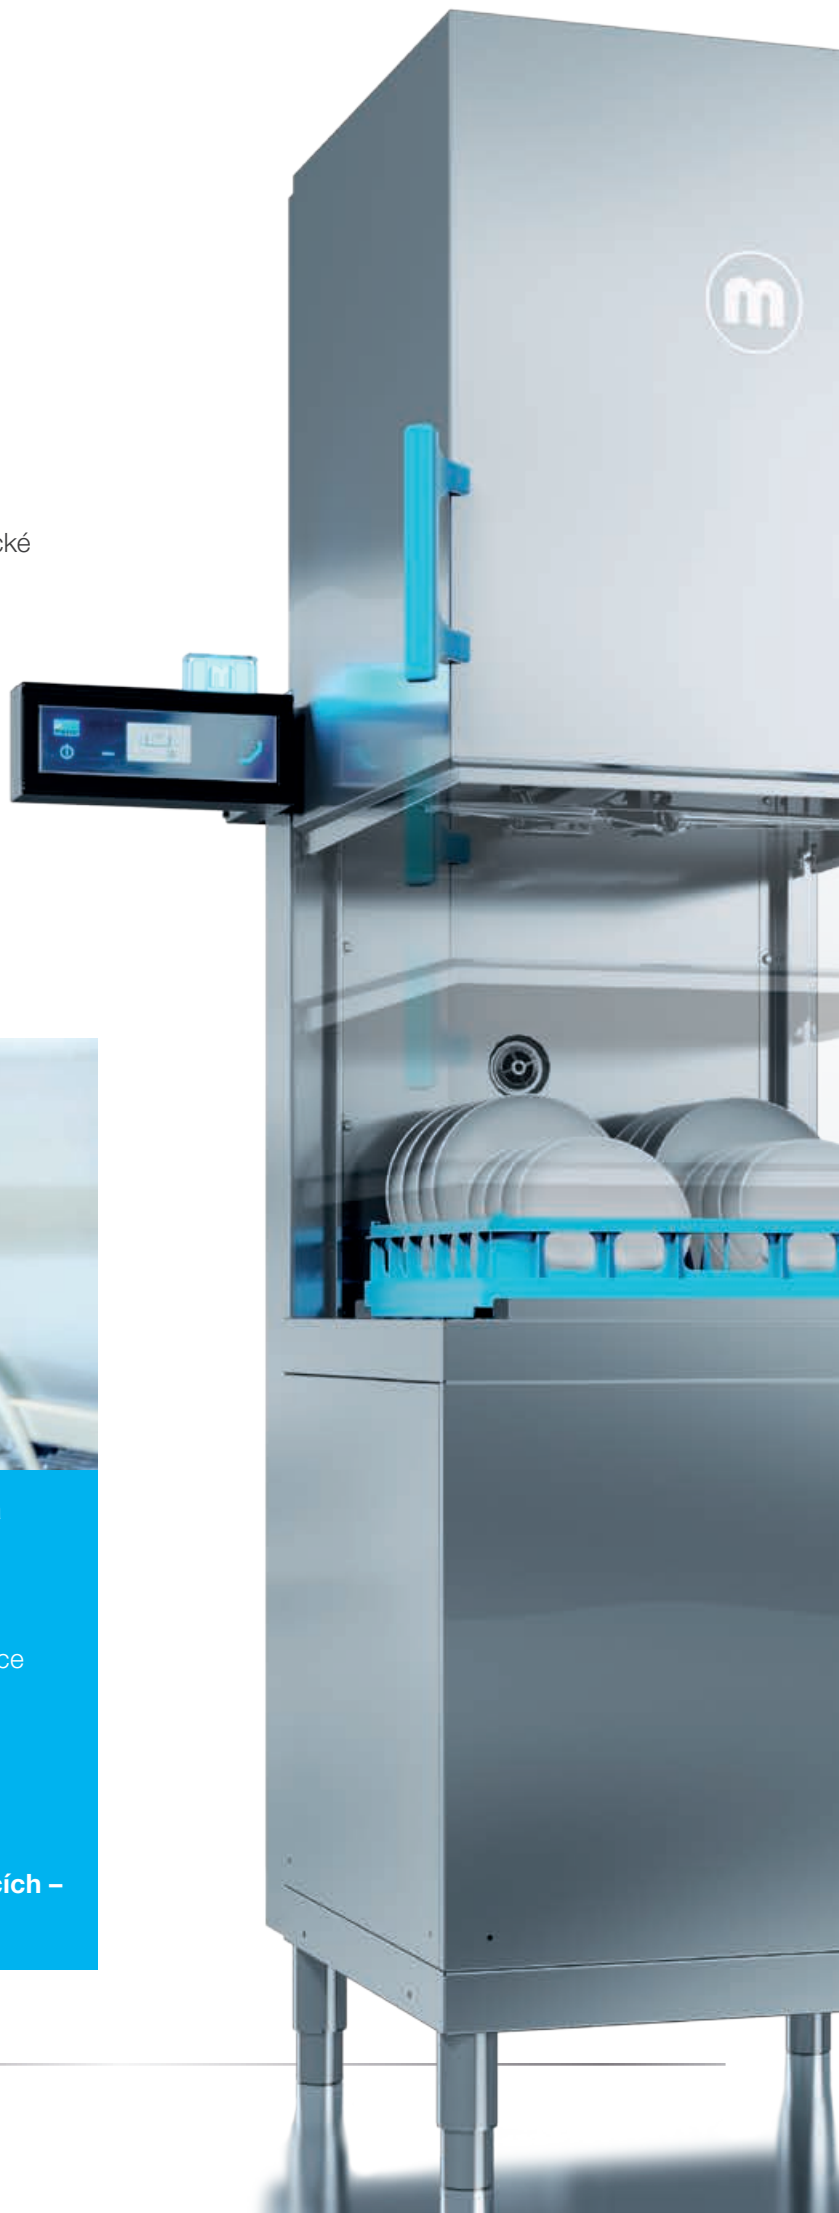



M-iClean H

Čtyři výhodné balíčky





M-iClean H

Balíček **Ergonomie**Komfort

Balíček
ErgonomieKomfort
za výhodnou cenu:

- Automatické rozpoznávání košů
- Komfort sušení se sušicím stolem





Užitek pro vás:
+ citelně příjemnější práce
+ méně výpadků personálu kvůli
bolestem zad/ramen
+ možné vysoké úspory

Velké plus pro zdraví a peněženku

Záda. Paže. Koleno. Práce v umýárně má mnoho „míst účinku“. Odpovědné jsou za to nepříznivé průběhy pohybů, časté shýbání nebo zvláště zatěžující práce nad výškou ramen. **M-iClean H je stroj, který je zde pro lidi.** Citelně usnadňuje práci a váš mycí tým je zcela v živlu – říká i nezávislé hodnocení pracoviště. Faktor dobrého pocitu na pracovišti je jím zcela objektivně měřitelný: základem je zákon o bezpečnosti práce v Německu. Na tom měřené jsou

hodnoty pracovních podmínek pro *M-iClean H* veskrze špička.

Navíc: **Ergonomie šetří peníze.** Zákazníci nám potvrzují úspory několika tisíc Eur ročně – **tolik ergonomie a účinnosti ještě nikdy nebylo.**

M-iClean H

Balíček **EnergiePur**

Balíček **EnergiePur**
za výhodnou cenu:

- rekuperace tepla
odpadní vody
- účinné zadržování tepla



Úspora až 21 % – o 100 % šťastnější

Kapotová myčka nádobí *M-iClean H* dosahuje díky nejvyšší energetické účinnosti nového rozměru rentability: **Ušetříte až 21 % energie** a citelně snížíte provozní náklady. Nová rekuperace tepla odpadní vody z nerezové oceli zajišťuje v paketu se zadržováním tepla optimální využití energie.

Při vytížení **125 košů za den** a **330 dnech provozu za rok** se zaplatí *M-iClean H* s rekuperací tepla odpadní vody a zadržováním tepla **již po 1,8 roku**.
M-iClean H: svazek energie pro trvalý výkon.



Užitek pro vás:
+ úspora energie až 21 %
+ snížené provozní náklady
+ amortizace po 1,8 roce





M-iClean H

Balíček Wohlfühl**Klima**

Balíček Wohlfühl**Klima**
za výhodnou cenu:

- odsávání par
se samočištěním
- rekuperace tepla





Užitek pro vás:
 + až o 80 % menší odevzdávání páry
 + citelně lepší klima v místnosti
 + větší hygienická bezpečnost
 + úspora energie až 18 %

Odpařit – ale pronto

Stále ještě panuje v mnoha oblastech mytí vysoká vlhkost vzduchu: MEIKO dává páru správně do pohybu. S MEIKO zdoáte hlavní příčinu pro problémy s hygienou a ztráty třením: V mnoha kuchyních způsobuje špatné klima v místnosti ošklivé pracovní klima. Obráceně: Čím lepší klima v místnosti, tím zdravější provozní klima. Pára a teplo v oblasti mytí jsou nejen extrémně zatěžující a nepříjemné pro personál, nýbrž i nejčastější příčinou tvorby plísně. Nyní je s tím konec: Klimatický balíček *M-iClean H* vykoná veškerou práci pro optimální hygienu, čistotu a lepší klima v místnosti.





M-iClean H

Balíček **GlanzWunder**

Balíček **GlanzWunder**
za výhodnou cenu:

- Integrovaný GiO-MODUL
- Nový sušicí stůl
s větracím ventilátorem





Užitek pro vás:
 + nejlepší výsledek mytí a sušení
 + cenná úspora času:
 žádné ruční dodatečné leštění
 rychlé plnění a vyklízení
 + rychlé vychladnutí sklenic a nádobí
 + málo prasknutí skla

Vše leskle bezpečné

Čisté nádobí a suché sklenice jsou vaší vizitkou – absolutní nezbytností. Přejděte na „Leskle bezpečné“ s balíčkem pro lesk *M-iClean H*.

Tím si zajistíte perfektní výsledky mytí – nejvyšší lesk a čistota se stanou standardem. Při tom platí: Ruční dosoušení bylo včera.

Rozbití skla téměř cizí slovo. Neboť jemné a rychlé sušení na vzduchem profukovaném sušicím stole činí skutečně čistý stůl – žádné kapky, žádné okraje, žádné šmouhy. A protože proudění vzduchu sklenice navíc příjemně ochladí, jde plnění a vyklízení bleskurychle od ruky.

Perfektní systém. A skvělá premiéra:

M-iClean H je první kapotová myčka nádobí od MEIKO s aktivním sušením. Vynalézavost MEIKO to umožňuje.



A co říkají profesionálové?

Nejlepší test v praktickém testu. Ve fázi vývoje běžel prototyp *M-iClean H* již 1,2 mil. cyklů mytí – to odpovídá životnosti přibližně 20 let. A nyní se profesionálové shodují: Vystavili jsme ve zcela různých oblastech mytí restaurací, provozů, kantýn a kasin *M-iClean H* zkoušce. Chtěli jsme vidět: Jak se nováček osvědčí v každodenním tvrdém použití?

Stáhneme u MEIKO ústa zklamáním nebo budeme žasnout – s otevřenými ústy? Podívejte se sami.





*„Záříme víc
než kdy jindy!“*

*Stefanie Kind, jednatelka & Steffen Kind, vedoucí restaurace
Dialekt, Merdingen*



*„Vznikají nové
volné capacity.“*

Uwe Beyer, vedoucí kuchař Haus Hainstein, Eisenach






*„Již nikdy
ji nedám!“*

Mario Provenzano, restaurace The Grill v kasinu, Baden-Baden



Kvalita značky – made by MEIKO



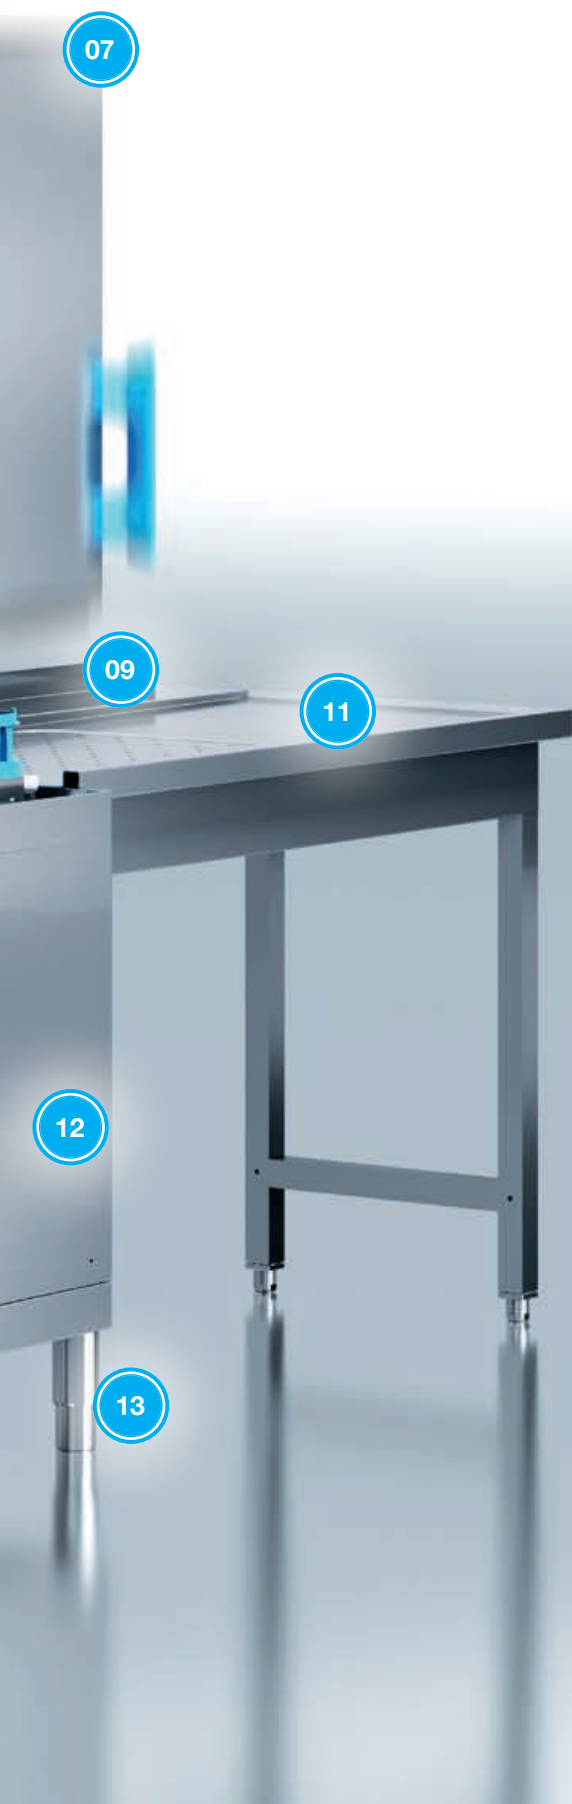

M-iClean H:

Nejdůležitější charakteristiky

- 01 - modrý koncept obsluhy
- 02 - flexibilní dotykový displej z bezpečnostního skla
- 03 - designový prvek s osvětlením LED
- 04 - zadržování tepla
- 05 - rekuperace tepla odpadního vzduchu
- 06 - kombinovaná mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli
- 07 - komfortní automatika kapoty
- 08 - automatické rozpoznávání košů
- 09 - velká průjezdná výška (505¹⁾ / 560²⁾ mm)
- 10 - sklopný a odnímatelný nosič košů
- 11 - sušicí stůl pro aktivní sušení
- 12 - dávkovací vedení z nerezové oceli
- 13 - jednoduché přizpůsobení výšky a ustavení podstavce
- 14 - rekuperace tepla odpadní vody

1) M-iClean HM

2) M-iClean HL



Technické údaje	Kapotová myčka nádobí M-iClean HM	Kapotová myčka nádobí M-iClean HM s PW	Kapotová myčka nádobí M-iClean HL
Nahřívání nádrže kW	4,0		4,0
Nahřívání bojleru* kW			
Jištění 16 A	6,0	–	–
Jištění 20 A	8,0	8,0	8,0
Jištění 25 A	9,0	–	–
Jištění 32 A	11,0	11,0	11,0
Výkon čerpadla kW	0,75	1,5	1,5
Celková přípojovací hodnota* kW			
Jištění 16 A	7,1	–	–
Jištění 20 A	9,1	9,8	9,8
Jištění 25 A	14,1	–	–
Jištění 32 A	16,1	16,8	16,8
Spotřeba vody na koš l	2,4		3,0
Objem nádrže l	22		22
Výška zásuvky mm	505		560
Rozměr koše mm	500 x 500		500 x 500 až 650 x 500
Doba průběhu programu nádobí sek.	60/90/210		60/90/210
Teoretický košový výkon za hod.	60/40/17		60/40/17
Doba průběhu programu sklenice sek.	90/120/120		90/120/120
Teoretický košový výkon za hod.	40/30/30		40/30/30

* Přivodní teplota vody u AirConcept max. 20 °C

U přípojky na studenou vodu a/nebo krátkých časů na výměnu koše se mohou zvýšit doby průběhu k dosažení hygienických teplot pro čistý oplach.

V programu výměny vody se prodlužují doby průběhu programu.

Pro dimenzování zavzdušnění a odvětrání myčky je nutno dodržovat VDI 2052.

Elektroinstalace:

Elektrická přípojka: střídavý trojfázový proud 3 NPE, 400 V, 50 Hz.


Instalace vody:

Stroje mohou být připojeny bez vřazení bezpečnostních armatur na vodovodní síť s čerstvou vodou. Minimální hydraulický tlak 0,6 bar, maximální tlak 5 bar. Přípojku čisté vody je třeba provést podle místně platných předpisů (Německo např. DIN 1988/EN 1717). Odtoková hadice DN 22. Odtok vestavěný ve stěně výška max. 700 mm. Délka přípojných vedení cca 1,8 m od stroje.

GiO MODULU:

Přípojka studené vody (max. 35 °C), minimální hydraulický tlak 1 bar, maximální tlak 5 bar. Směrná hodnota neupravené vody < 1000 µS/cm. Celková tvrdost vody max. 28 °dH. Přípojná sada: Pancéřovaná hadice 1 m, uzavírací ventil, zmenšovač tlaku, filtr 10 µm s aktivním uhlím, pancéřovaná hadice 2 m ke stroji. Odtoková sada: Hadice pro odtok koncentráту cca 2 m, odtokové potrubí včetně odpojení od sítě. Volný odtok typ AA dle EN 1717. Vedení permeátu a elektrické vedení mezi strojem a samostatně přistaveným GiO MODULU cca 3 m. Při použití GiO MODULU je pro provoz v souladu s DIN nutné odpojit čerstvou vodu od sítě dle EN 1717 (volitelně).

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH cca 0,18 mmol/l CaCO₃)

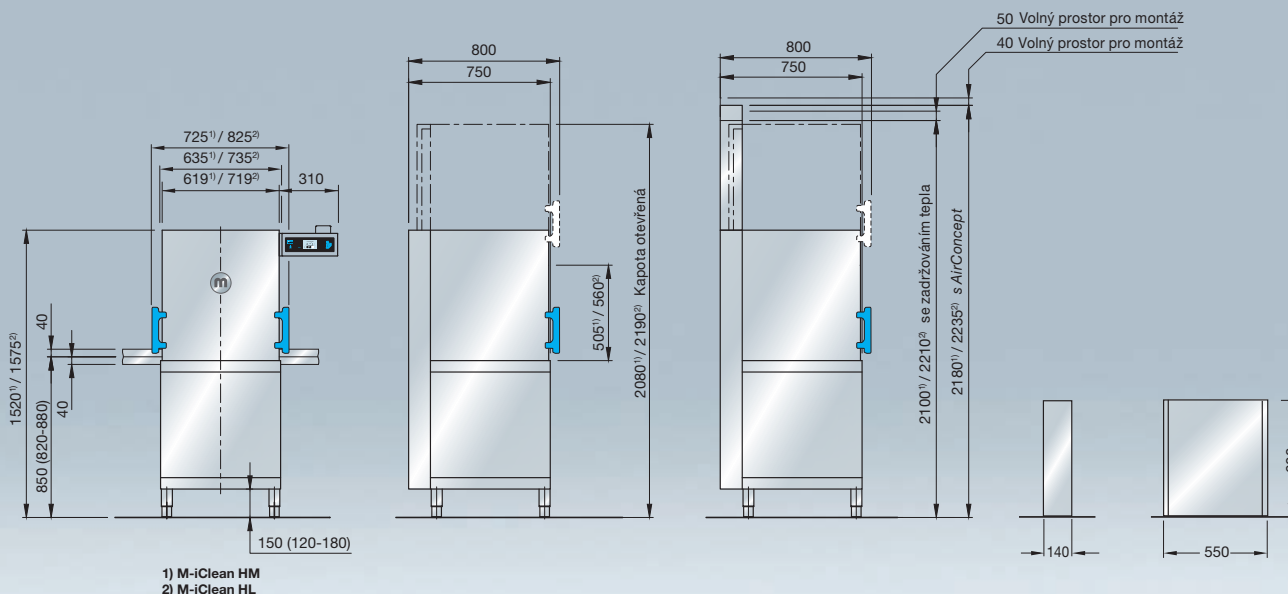




The clean solution



Podle hygienických požadavků normy DIN SPEC 10534.



132.060.00.09.17/CZ-EV/DD/XXXX

Vyhrazeno právo na změny v důsledku dalšího vývoje